



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)
	kW	HP						
PDN10-9/0.25	0.25	0.37	220/50	40	150	9	10mm	8.0

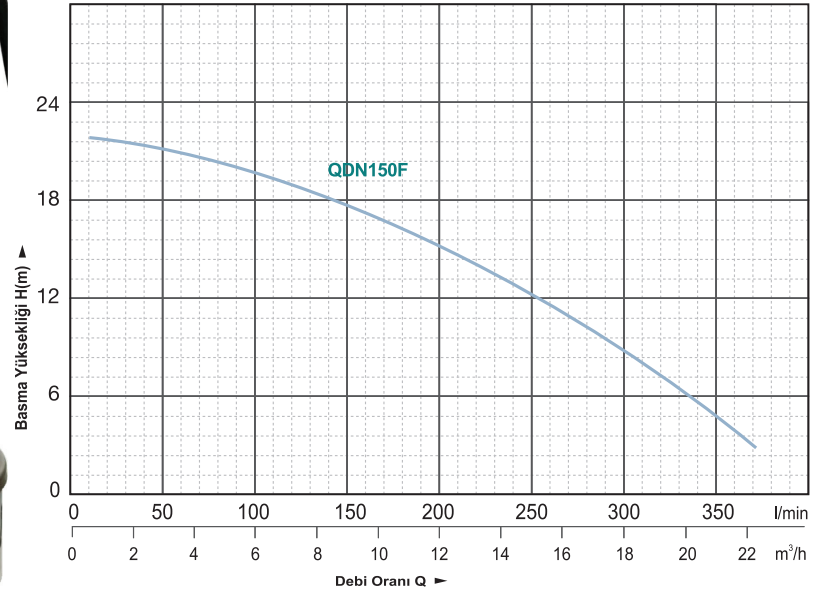

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)
	kW	HP						
QDN150F	1.5	2.0	220/50	40	380	20 m	8mm	13.3
QDN150T	1.5	2.0	380/50	40	380	20 m	8mm	13.3

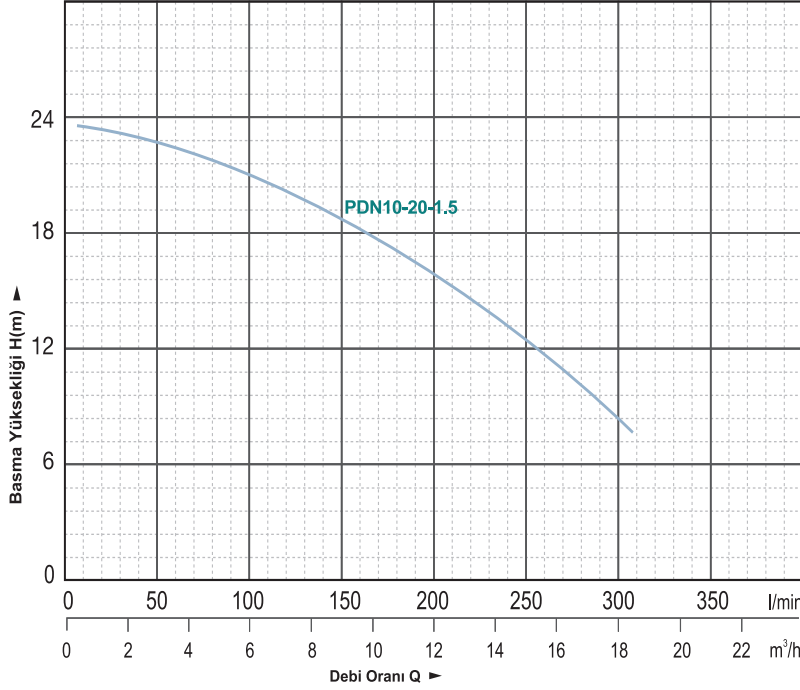

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)
	kW	HP						
PDN10-20-1.5	1.5	2.0	220/50	50	380	25	8mm	13.3

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 8 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Açık Fan**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

! Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle	ABS	27	Stretching washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	29	Upper cover	HT200
5	Cable presser	Stainless steel	31	O-ring	NBR
7	Flange	Stainless steel	33	Wave washer	65Mn
9	Cable protector	CR	35	Rotor	
11	O-ring	NBR	37	Ball bearing	
13	Rubber washer	NBR	39	O-ring	NBR
15	Nut	Stainless steel	41	O-ring	NBR
17	Screw	Stainless steel	43	Screw	Stainless steel
19	Rubber washer	NBR	45	Impeller	HT200
21	Bilateral bolt	Stainless steel	47	Nut	Stainless steel
23	O-ring	NBR	49	Nut	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	51	Filter mesh	Stainless steel

