

ÖZELLİKLER

- Kapasite: 147 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 51 metreye kadar
- Güç: 1.5 Kw (2HP) ila 11 Kw (15 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V ± %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum su derinliği: 50 m

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri


Model(50Hz)	Outlet	Motor power		Max head	Max capacity		Impeller passage	N.W	G.W	Packing dimension
	mm	Kw	HP	m	m ³ /h	m ³ /min	mm	Kg	Kg	mm
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27.0	0.45	8.5	34.5	37.5	585X275X250
KBZ22.2	50	2.2	3	26.0	27.0	0.45	8.5	36	39	585X275X250
KBZ23.7	50	3.7	5	34.0	29.0	0.48	8.5	60	65	675X315X280
KBZ31.5	80	1.5	2	14.5	40.0	0.67	8.5	34.5	37	585X275X250
KBZ32.2	80	2.2	3	21.0	50.0	0.83	8.5	36	39	585X275X250
KBZ33.7	80	3.7	5	29.0	55.0	0.92	8.5	60	65	675X315X280
KBZ35.5	80	5.5	7.5	32.0	70.0	1.17	8.5	77	84	725X350X345
KBZ43.7	100	3.7	5	18.0	90.0	1.50	8.5	61	66	675X315X280
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23.0	105.0	1.75	8.5	78	85	725X350X345
KBZ47.5	100	7.5	10	40.0	84.0	1.40	11.5	105	114	805X365X395
KBZ411	100	11	15	48.5	86.4	1.44	11.5	130	140	855X415X445
KBZ415	100	15	20	57.0	86.4	1.44	11.5	142	153	890X415X445
KBZ67.5	150	7.5	10	31.0	124.8	2.08	19.5	106	114	835X365X395
KBZ611	150	11	15	32.0	147.0	2.45	19.5	133	143	855X415X445
KBZ615	150	15	20	40.0	156.0	2.60	19.5	145	156	890X415X445

ÖZELLİKLER

- Kapasite: 190 m³ /h
- Basma Yüksekliği: 22 metreye kadar
- Güç: 4 Kw (5,5HP) ila 9 Kw (12 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V ± %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum parça geçirgenliği: 30 mm
- **Yüksek alaşımlı krom açık fan**

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- **Çamur havuzları, Hayvan çiftlikleri**
- Madenler, taş ocakları, Barajlar
- Kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

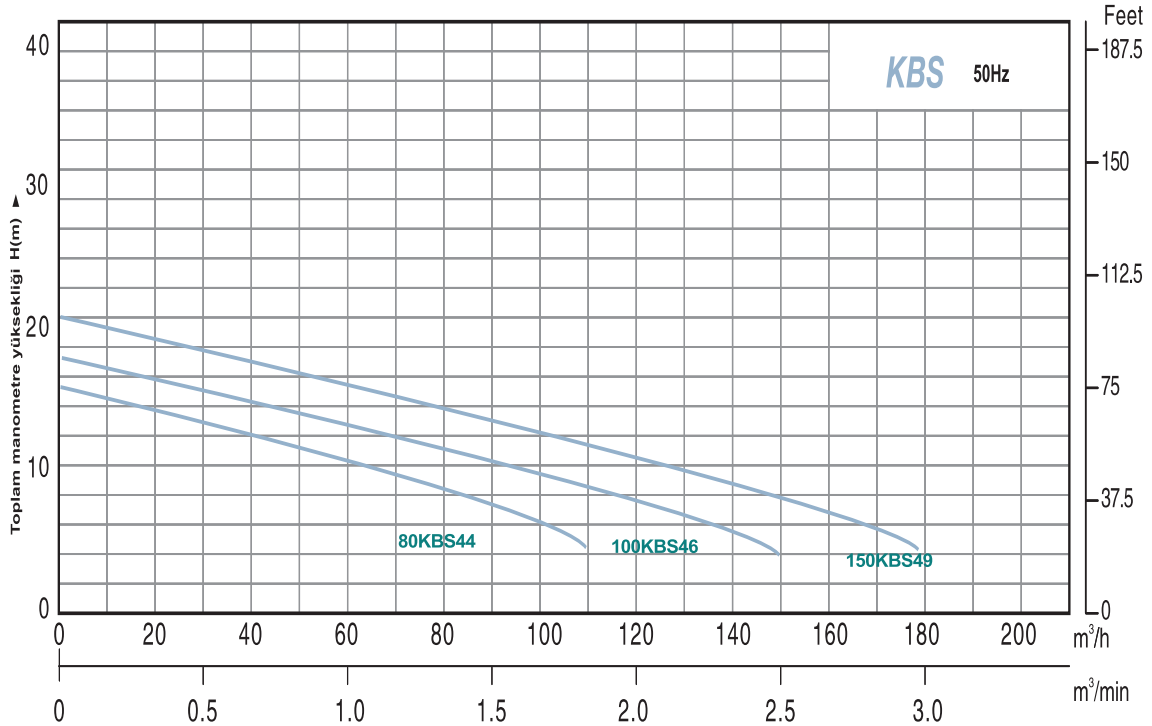

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (m ³ /h)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)
	kW	HP					
80KBS44	4	5.5	380/50	80	110	14.8	113
100KBS46	6	8.0	380/50	100	150	16.9	156
150KBS49	9	13.0	380/50	150	170	21.5	184